


THERMOSET MEMBRANE EPDM

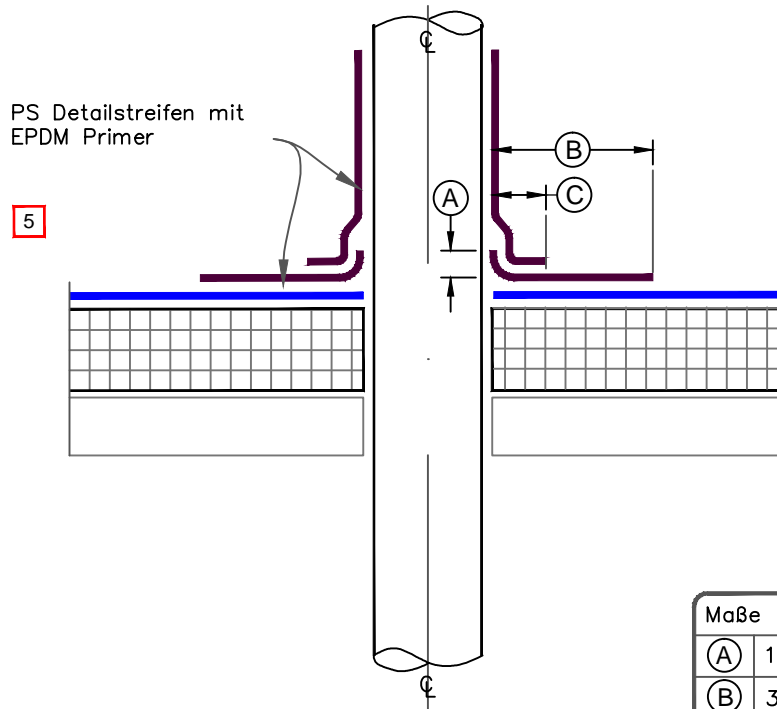

Maße		mm	
(A)	1/2"	13	mind.
(B)	3"	76	mind.
(C)	1"	25	mind.

Bemerkungen:

1. Vor dem Aufbringen des Detailsstreifens–Details gesamten Schmutz beseitigen.
2. Die max. Temperatur an der Rohroberfläche darf nicht 82°C überschreiten.
3. Das Rohr darf quadratische oder rechteckige Form mit gerundeten Ecken haben.
4. Bei Stahlrohren mit Diagonale größer als 305mm [DETAIL\(S\) U-5](#) anwenden.
5. EPDM PRIMER muss vor dem Aufbringen des PS Detailsstreifens an die Passfläche aufgetragen werden.
6. Bei niedrigeren Temperaturen eine Heißluft–Pistole zum Aufheizen des PS Detailstreifens anwenden.
7. Bei mechanisch fixierten Dachsystemen ist eine zusätzliche Fixierung der Membrane erforderlich, siehe [DETAIL MF-8B](#).
8. Fixierung der Membrane ist bei allen runden Rohreinfassungen mit Durchmesser mehr als 457mm erforderlich.

—● EPDM —● akzept. Untergrund —● siehe Bemerkung	<p>Bauseits hergestelltes Rohrdurchgang</p> <p>Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.</p>		<p>DETAIL NO.</p> <p>U-14A</p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
--	--	--	--