

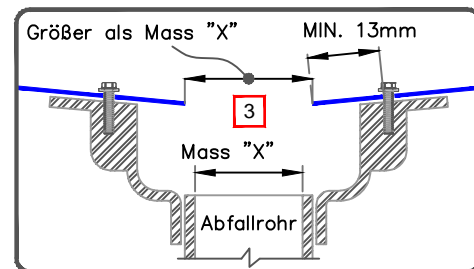


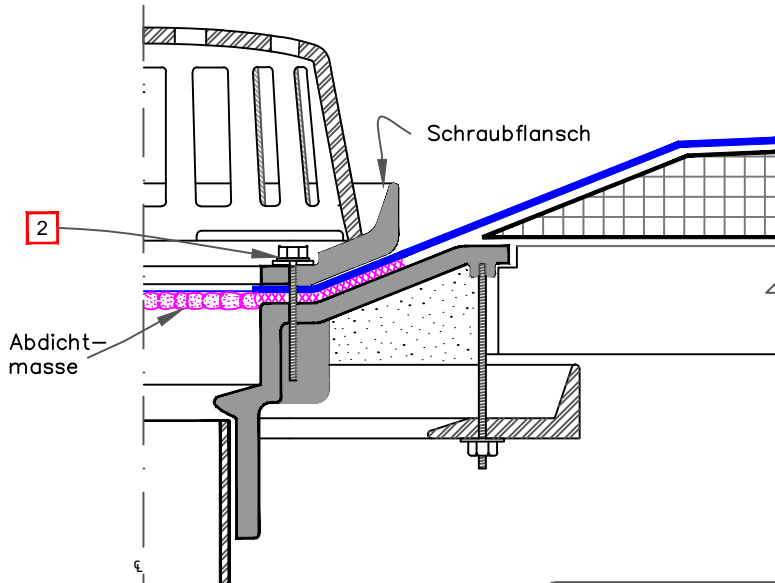


**THERMOSET MEMBRANE** **EPDM**

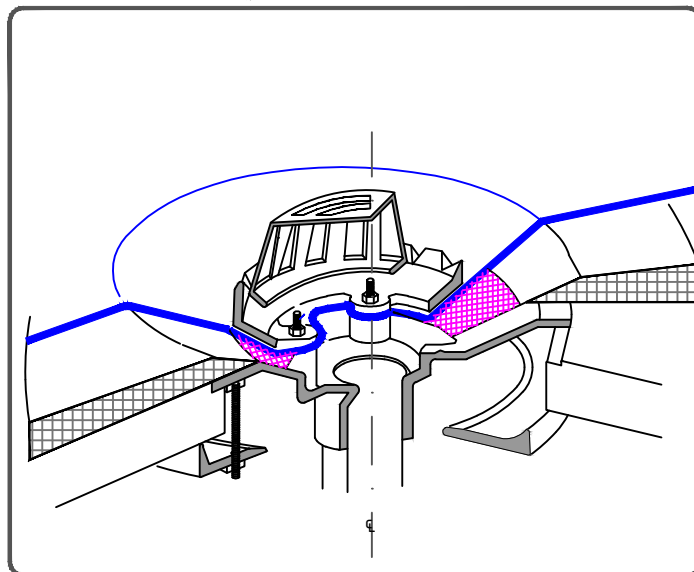

Bemerkungen:

1. Abmessungen und Mengen von Gullys werden durch lokale Richtlinien definiert.
2. Alle Schrauben und Ringe müssen an ihrer Position sein, um ständigen Druck auf Abdichtmasse auszuüben.
3. Die Öffnung soll größer als Rohrdurchmesser sein. Rand der Öffn. soll nicht weniger als 13mm von den Befestigungspunkten der Flansch liegen.
4. Nähte in der Fläche sollen mind. 150mm weit weg von Gullywanne entfernt werden.



	● EPDM
	● akzept. Untergrund
	● Siehe Bemerk.

**Gullyeinbindung**

Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.

	DETAIL NO.
	<b>U-6A</b>
THERMOSET UNIVERSAL	